



메인보드 8M 연결 및 설치방법




세그먼트창


현재의 모드표시와 리모컨 설정을 위한 창



Remote receiver sensor 연결 (F, 7 MODE)

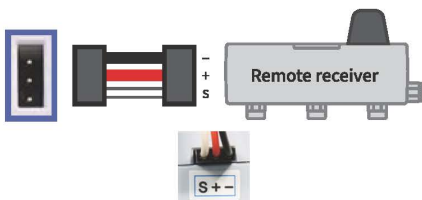

모터 연결



IR SENSOR (C MODE)



메인보드 모드설정방법

- 1 전원스위치를 누른다.
-전원 ON
- 2 모드스위치를 연속해서 누른다.
-모드변경
- 3 선택하려는 모드에서 3초간 기다린다.
-세그먼트 창이 3번 깜빡 거린다.
- 4 모드 설정 완료

메인보드 채널설정방법

- 1 메인보드의 전원을 끈다.
- 2 모드스위치를 누른 상태에서 전원스위치를 켜다.
- 3 세그먼트 창에는 현재 저장된 채널이 표시된다.
- 4 모드스위치를 눌러 채널을 변경한다
- 5 선택하려는 번호에서 3초간 기다린다.
-채널 설정이 완료되면 세그먼트 창이 깜빡 거린다.


Wired Remote controller 유선리모컨



분리도구 사용법

Example 1

셀의 돌기와 돌기를 분리할 때

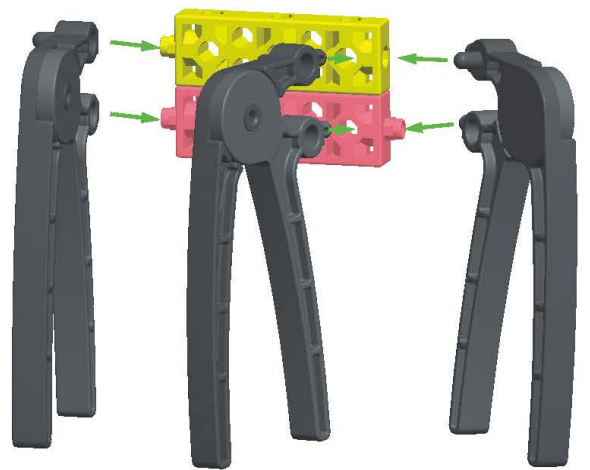

Example 1

Example 2

Example 3

Example 2

셀의 홀과 홀을 분리할 때

Example 3

셀의 홀과 돌기를 분리할 때

wireless remote controller 유선 리모컨



- 1 전원을 끈다.
- 2 (off)모드 스위치를 누른 상태에서 전원을 켜다.
- 3 (on)세그먼트창에 현재의 채널이 표시된다.
- 4 1번 or 3번 버튼을 눌러 채널을 변경한다.
- 5 4번 버튼을 눌러 채널설정완료.

※ 메인보드와 리모컨의 채널이 동일하게 설정되어야 합니다.

01



석궁




석궁 부품 리스트 | 구조물을 만들어 봅시다.

Diamond H8 (4)	Diamond H6 (3)	Diamond V8 (1)	Diamond V6 (1)	Rubi 8 (6)	Rubi 7 (5)	Rubi 6 (9)	Rubi 4 (4)	Rubi 2 (13)	Rubi 0 (8)	Mini 2 (4)	Mini 1 (2)	Curve (6)
Link (6)	Triangle (5)	12톱니동근 기어 (2)	긴연결축 (1)	짧은연결축 (2)	A45 (1)	A96 (2)						


4★★★★

4-1



같은 모형 2개 만들어줍니다.




4-3




4-5

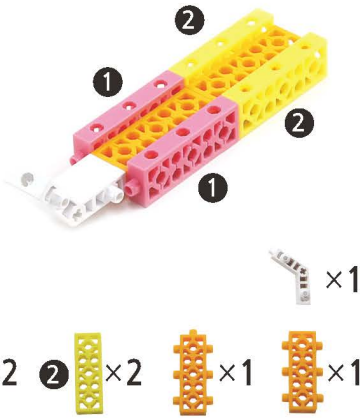


4-2

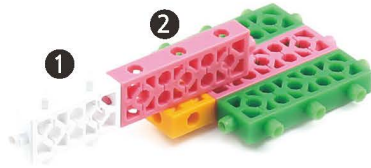


4-4

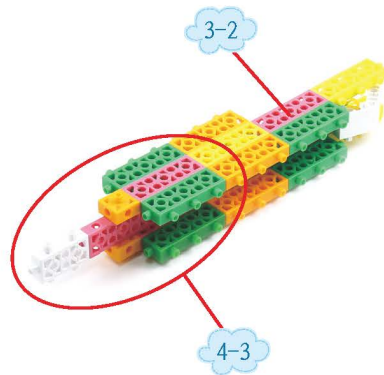


4-6

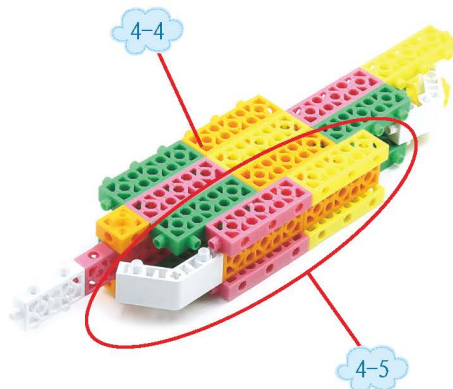

5-1




같은 모형 2개 만들어줍니다.




5-3




5-5



5-2




5-4



5-6




6***

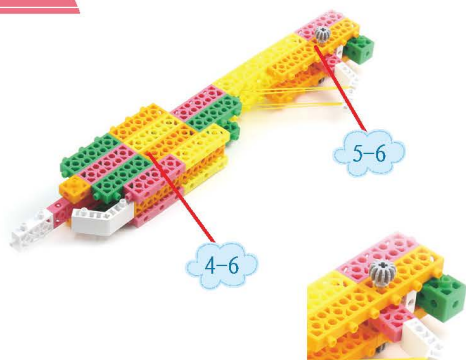


7***

7-1

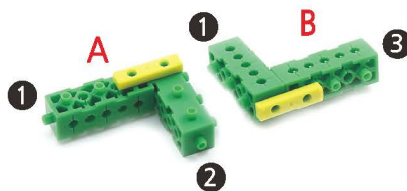


① ×2 ② ×1 ③ ×1 ④ ×2

7-2

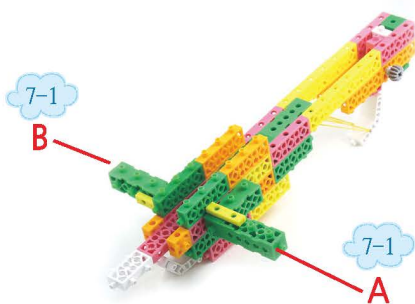


7-3



① ×4 ② ×2 ③ ×2

7-4

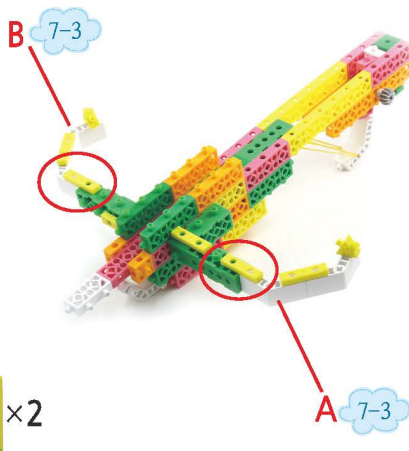

7-5




8***




그림과 같이 고무줄을 묶어주세요

고무줄을 triangle에 걸쳐줍니다.



9***


9-1



같은 모형 2개 만들어줍니다.


- ① × 2
 - ② × 2
 - ③ × 2
 - ④ × 2
- × 2

9-2




- ① × 1
- ② × 1
- × 1


9-3



9-4

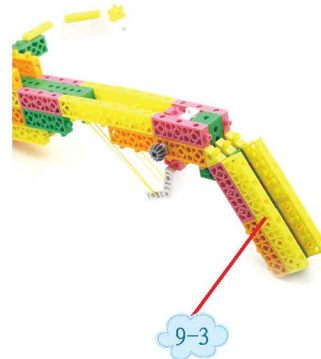

9-5

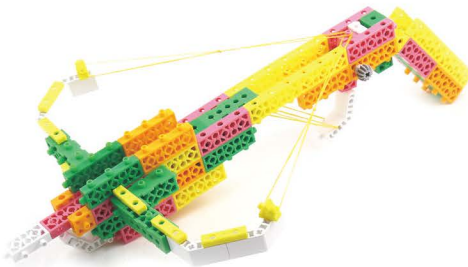


10***

10-1

같은 모형 2개 만들어줍니다.



10-2

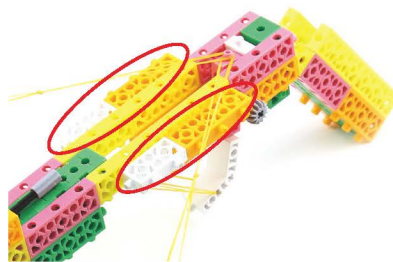

complete

